




EMAS ELEKTROTEKNIK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş



Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İstanbul /
TURCJA www.emasas.com.tr

Wyłączny importer:
S.N. PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
Tel. 32 269 8100
www.sn-promet.pl

Specyfikacja Techniczna: Łącznik L5 w obudowie z tworzywa, 1NC+1NO, popychacz metalowy, z resetem

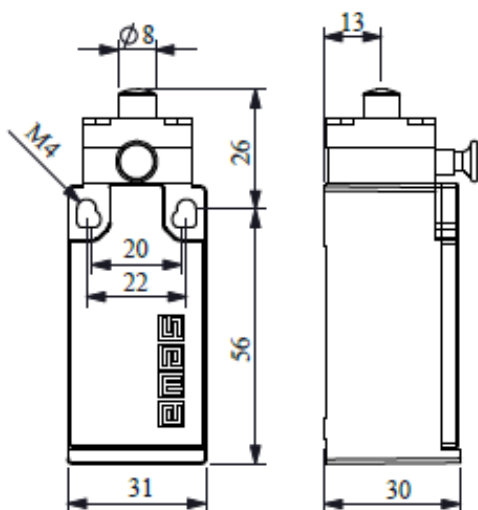

Kod produktu:

L5K13PUM211R

Styki:

1NO + 1NC

Działanie migowe.

Zaciski z ochroną przed bezpośrednim kontaktem.

Informacje techniczne:

Obudowa:

Ognioodporna obudowa z tworzywa, wejście kablowe PG13,5.

Informacje ogólne:

Temperatura otoczenia	-15/+80°C
Trwałość mechaniczna	10 milionów (3000 łążeń/h)
Trwałość łączeniowa	1 milion (1800 łążeń/h)
Minimalna siła otwierania skutecznego dla elementu łączeniowego	1,5 Nm
Przekrój przewodów przyłączyowych	Min: 1,0 mm ² Max: 2,5 mm ²
Stopień ochrony	IP65

Normy:

- TS EN 60947 -5-1

Dotyczące elementów łączeniowych:

- VDE 0660
- UL 508



Właściwości elektryczne:

Informacje ogólne:

Kategoria użytkowania		AC15
Napięcie znamionowe łączeniowe	Ue	240V AC
Prąd znamionowy łączeniowy	Ie	3A
Napięcie znamionowe izolacji	Ui	300V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	Uimp	2,5kV
Wytrzymałość dielektryczna		1500V AC