

Koła ręczne pełne

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

ZAŚLEPKA

Technopolimer na bazie żywic acetalowych (POM), kolor czarny, wykończony na mat, montaż na wcisk.

PIERŚCIEŃ

Aluminium anodowane na mat.
(oryginalne wzornictwo ELES A - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopka stalowa, oksydowana na czarno, z otworem rozwiercanym standardowo w tolerancji H7.

- **VDT:** bez rękojeści.
- **VDT+I:** z rękojeścią obrotową typ I.621+x (patrz strona 576) z technopolimeru.
- **VDT+IR:** z rękojeścią obrotową, składaną typ IR.620 (patrz strona 584) z technopolimeru.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Piasty stalowe, oksydowane na czarno, z otworem z rowkiem wpustowym zgodne z DIN 6885/1 w tolerancji P9 (patrz strona A16). Zamawiając koło z rowkiem wpustowym należy uzupełnić kod i oznaczenie literą -K (np.: 170307-K VDT.100 A-10-K).

AKCESORIA


Podkładka ustalająca w kierunku osiowym typ model GN 184 (patrz strona 971).

ERGONOMIA

Specjalnie wyprofilowany wieniec z wypustami od spodu, ułatwia chwyatanie i manewrowanie kołem.



ELES A Original design 2003


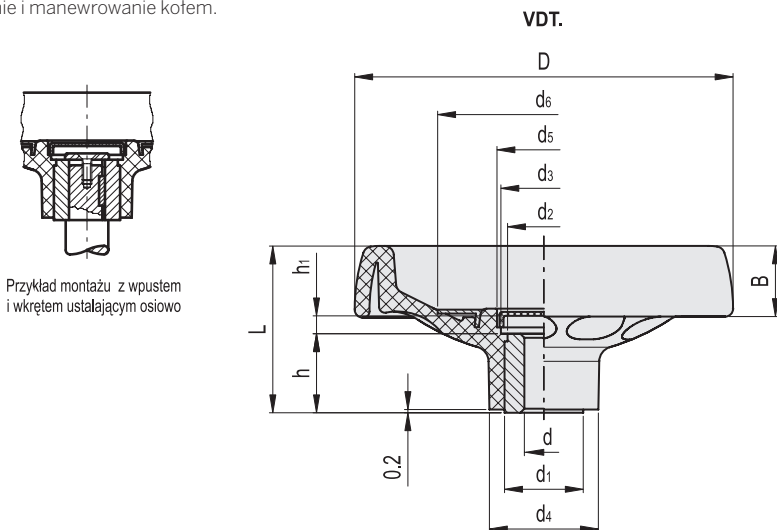


Przykład montażu z wpustem i wkrętem ustalającym osiowo

VDT.

Kod	Oznaczenie	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h	h1	C# [Nm]	L# [J]	
170307	VDT.100 A-10	100	10	49	22	22	20	26	32	28	54	22	5.5	180	21	155
170505	VDT.125 A-12	125	12	57	24	26	24	28	36	31	70	27	7	200	23	285
170707	VDT.160 A-14	160	14	64	27	35	33	38	46	40	90	28	11	400	25	505
170907	VDT.200 A-20	200	20	68	30	40	38	50	51	52	110	31	9	600	35	730

Maksymalny moment skręcający (C) i odporność na uderzenia (L) patrz Dane techniczne (na stronie A3).

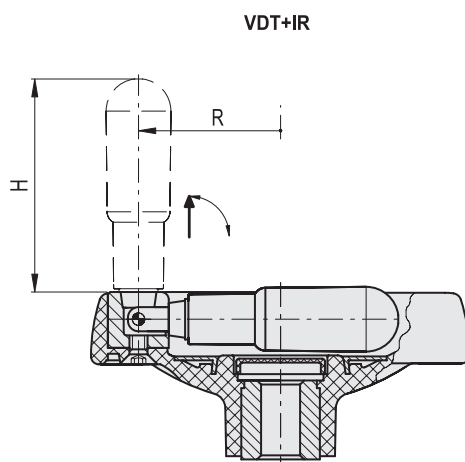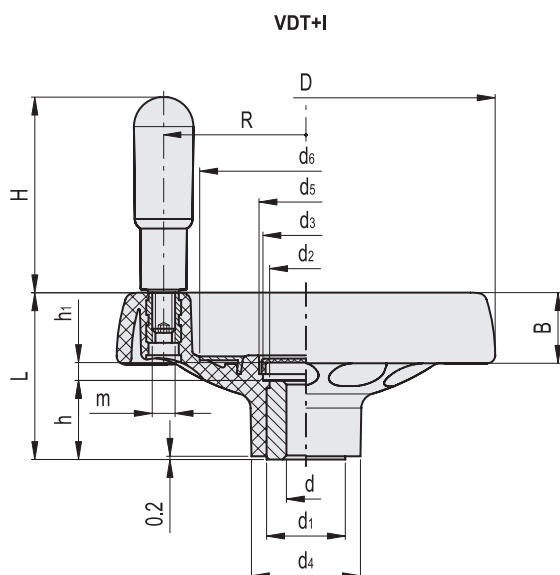

VDT+I

Kod	Oznaczenie	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h	h1	H	m	R	C# [Nm]	L# [J]	
170317	VDT.100+I A-10	100	10	49	22	22	20	26	32	28	54	22	5.5	60	M6	37	180	21	185
170515	VDT.125+I A-12	125	12	57	24	26	24	28	36	31	70	27	7	65	M8	47	200	23	355
170717	VDT.160+I A-14	160	14	64	27	35	33	38	46	40	90	28	11	80	M8	62	400	25	585
170917	VDT.200+I A-20	200	20	68	30	40	38	50	51	52	110	31	9	90	M10	78	600	35	825

VDT+IR

Kod	Oznaczenie	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h	h1	H	R	C# [Nm]	L# [J]	
170327	VDT.100+IR A-10	100	10	49	22	22	20	26	32	28	54	22	5.5	60	37	180	21	195
170525	VDT.125+IR A-12	125	12	57	24	26	24	28	36	31	70	27	7	65	47	200	23	365
170727	VDT.160+IR A-14	160	14	64	27	35	33	38	46	40	90	28	11	80	62	400	25	600
170927	VDT.200+IR A-20	200	20	68	30	40	38	50	51	52	110	31	9	90	78	600	35	875

Maksymalny moment skręcający (C) i odporność na uderzenia (L) patrz Dane techniczne (na stronie A3).