


PUSZKA ELEKTROINSTALACYJNA

OGNIOODPORNĄ PUSZKA ELEKTROINSTALACYJNA M-BOX E90

Ognioodporna puszka elektroinstalacyjna M-BOX E90 przeznaczona jest do łączenia lub/ oraz rozgałęziania przewodów instalacji, które gwarantują ciągłość działania w trakcie warunków pożaru.

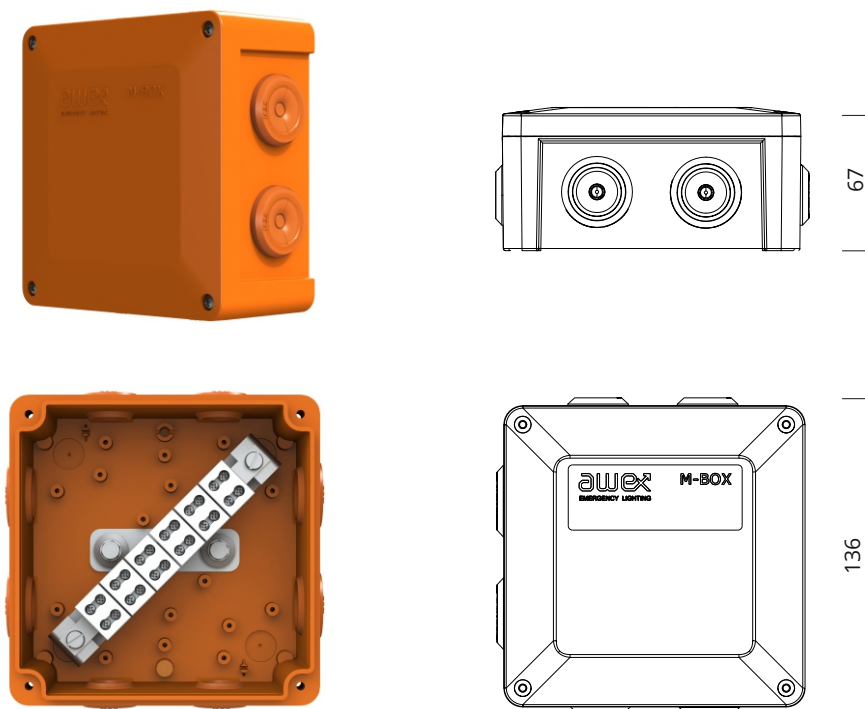

DANE TECHNICZNE	
Odmiana	M-BOXv1s
Wymiary	136 x 136 x 67 [mm]
Kolor	RAL 2003
Stopień ochrony obudowy	IP66
Przekrój przewodu	do 6 [mm ²]
Materiał	poliwęglan, bezhalogenowy
Ilość złącz	6x2
Średnica otworów przelotowych	4x25 [mm] i 4x20 [mm]
Maksymalna średnica izolacji	dla otworów przelotowych 25 [mm] od 4 do 9 [mm] dla otworów przelotowych 20 [mm] od 6 do 13 [mm]
Odporność ogniowa	E90
Podłoże montażowe	sufity, ściany, trasy kablowe
Wkręty montażowe	wkręt do betonu z łbem sześciokątnym 2 szt. Ø 6,3x45 [mm]
Temperatura pracy	od -25 do 55 [°C]
Waga	490 [g]
Kod produktu	FSB002