


22738 SIGO R63 LED E27-NW

Źródło światła LED

5905339227386



Kanlux SIGO LED to nie tylko oszczędność energii, ale też trwałość 25-krotnie wyższa niż w tradycyjnych żarówkach reflektorowych. Ponieważ ich kształt i rozmiar przypomina standardowe żarówki reflektorowe, łatwo je wymienić bez konieczności dodatkowych modyfikacji.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ośłona przeciwośnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Średnica [mm]:** 63**Zawartość rtęci:** nie**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 65**Moc znamionowa [W]:** 8**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Źródło światła:** R63**Rodzaj diody:** LED SMD**Barwa światła:** biała**Trzonek:** E27**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:****Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) :** 8**Klasa efektywności energetycznej:** F**Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]:** 720**Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]:** w kuli (360°)**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Moc w trybie włączenia Pon [W]:** 8**Wysokość [mm]:** 100**Szerokość [mm]:** 63**Głębokość [mm]:** 63**Wskaźnik oddawania barw:** 80

22738 SIGO R63 LED E27-NW

Źródło światła LED



Współrzędne chromatyczności (x): 0.38

Współrzędne chromatyczności (y): 0.38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 54

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 8

Współczynnik trwałości: ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0.5

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): $\leq 1,0$

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 58

Gramatura [g]: 90.2

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5


Waga kartonu [kg]: 9.02

Szerokość kartonu [cm]: 34

Wysokość kartonu [cm]: 14

Długość kartonu [cm]: 66

Objętość kartonu [m³]: 0.031416

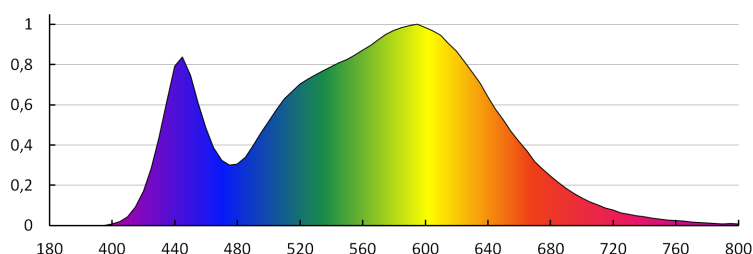

22738 SIGO R63 LED E27-NW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 22738) SIGO R63 LED E27-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22738) SIGO R63 LED E27-NW
Lamps: 1 x SIGO R63 LED E27-NW

