

	Karta wyrobu		Indeks: CDM 688
	Nazwa UCHWYT WBIJANY PŁASKI		
	Typ UWP(2..6)	EAN: 5907734780145	

Dane techniczne:

Typ uchwytu	Szerokość przewodu lub kabla H (mm)	Wymiary DxL (mm)	Średnica wiertła (mm)	Ilość szt.w opak.
UWP-4	16	19 x 43	6	100

Temperatura pracy od -20 do 60 °C


Temperatura podczas instalowania $T_{min} = -5\text{ °C}$

Zastosowanie:

Uchwyty typu UWP-4 mają zastosowanie w mocowaniu przewodów płaskich.

np.: YDYp 4x1.5, YDYp 4x2.5

Rysunek:

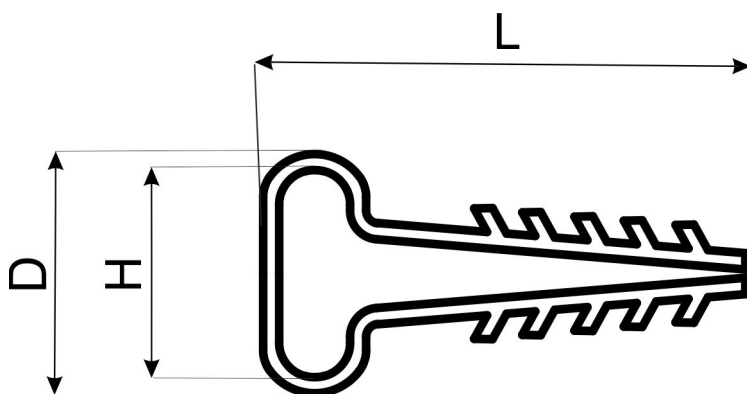

Przeznaczenie:

Uchwyty typu UWP-4 są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu i przeznaczone są do mocowania przewodów elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym w instalacjach pod i natynkowych. Układ mocowania przewodów poziomy lub pionowy.