PLASTCHEM

Karta wyrobu

Indeks: CDM 694

Nazwa
UCHWYT WBIJANY PŁASKI

Typ
UWP(2..6)

EAN:
5907734780121

Dane techniczne:


Typ uchwytu	Szerokość przewodu lub kabla H (mm)	Wymiary DxL (mm)	Średnica wiertła (mm)	Ilość szt.w opak.
UWP-2	10	13 x 43	6	100

Temperatura pracy od -20 do 60 °C
Temperatura podczas instalowania T_{min} = – 5 °C

Zastosowanie:

Uchwyty typu UWP-2 mają zastosowanie w mocowaniu przewodów płaskich.
np.: YDYp 2x2.5, YDYp 3x1, YDYp 4x1, YDYp 3x1.5

Rysunek:

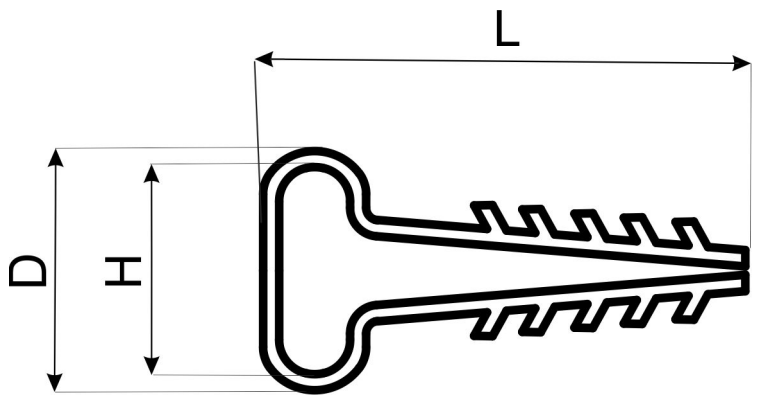

Przeznaczenie:

Uchwyty typu UWP-2 są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu i przeznaczone są do mocowania przewodów elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym w instalacjach pod i natynkowych. Układ mocowania przewodów poziomy lub pionowy.