


„Design“ Gniazdo podtynkowe zabudowane 32A 3P+Z+N 400V IP44



Nr kat. **895-6v**

Wymiary:

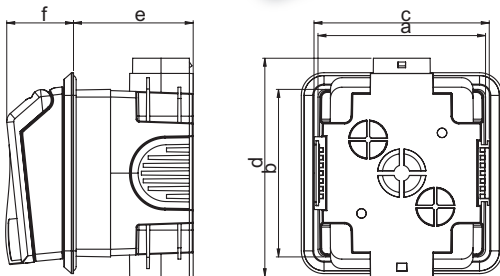

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- wejście górne z dławikiem, możliwość wejścia na osłabieniach z boku lub z tyłu
- możliwość połączenia szeregowego w poziomie i pionie
- etykieta opisowa w standardzie
- ze zintegrowaną ramką do zamocowania

IP44 bryzgoszczelne

	32 Amp
Bieguny	5
Kołnierz	
a x b	90
Rozstaw	
c	92
d	115
e	64
f	35
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe
Przewód giętki [mm ²]	2,5-6
Przewód sztywny [mm ²]	2,5-10
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm
Waga [g]	373

Connection
to the future

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżoniów

TEL. +48 74 831 76 00

FAX. +48 74 831 17 00

MAIL: pce@pce.pl

www.pce.pl