


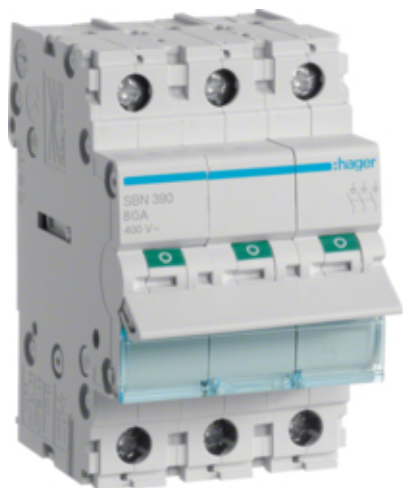

Modułowy rozłącznik izolacyjny, 3P 100A

SBN390

Dane techniczne

Prąd znamionowy	100
Ilość biegunów	3 P
Ilość modułów	3
Znamionowe napięcie robocze U _e (AC)	230/400
Znamionowe napięcie izolacji U _i	440
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U _{imp}	6000
Częstotliwość	50/60 Hz
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	16 W
Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli)	40000
Temperatura pracy	-20 to 50 °C
Temperatura magazynowania	-40 to 80 °C
Wysokość zainstalowanego produktu	83 mm
Szerokość zainstalowanego produktu	52,5 mm
Głębokość zainstalowanego produktu	68 mm