

HQI-TS 2000 W/NDL/S

POWERSTAR HQI-TS | Lampy o krótkim łuku elektrycznym, brak zewnętrznej bańki, do zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszar zastosowań

- Stadiony sportowe, systemy reflektorów iluminacyjnych
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Porty lotnicze
- Symulacja światła słonecznego, testowanie materiałów
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Oddawanie barw od dobrego do doskonałego
- Doskonała stabilność barw
- Mała utrata strumienia świetlnego w okresie eksploatacji lampy
- Możliwość „gorącego restartu”
- Kompaktowe wymiary – małe światła kierunkowe
- Dobre pozycjonowanie dzięki trzonkowi K12s

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (NDL), daylight (dzienna) (D)



Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	2000 W
Moc znamionowa	1930,00 W
Prąd lampy	11,3 A
Kondensator PFC przy 50 Hz	60 µF ¹⁾
Napięcie znamionowy	200 V
Napięcie zapłonu	4,0 / 5,0 kVp ²⁾
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	112 lm/W


¹⁾ Przy napięciu znamionowym i $\cos \phi \geq 0,9$

²⁾ Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	222000 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	90
Temperatura barwowa	4650 K
Barwa światła	942
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,89
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,76
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,72
Ochrona UV	Nie

Wymiary i waga

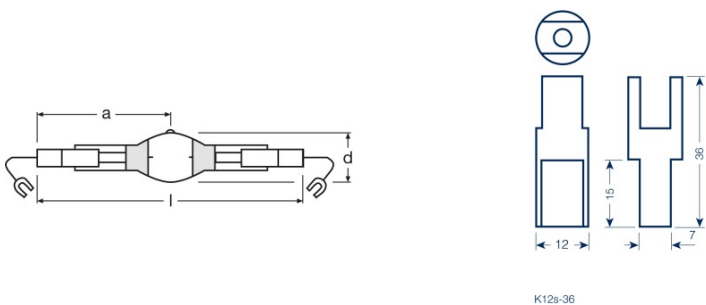

Średnica	41,0 mm
Długość	187,0 mm
Odległość a / LCL	93,0 mm
Masa produktu	63,00 g

Karta katalogowa produktu

Temperatury

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	950 °C
Maks. dopuszczalna temp. spłaszcza	390 °C

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,76
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,50
Trwałość B50	4000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	K12s-36
Kształt / wersja	Przezroczysta
Nominalna zawartość rtęci	150,0 mg

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	p15
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Tak
Ponowny gorący zapłon	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	2123 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja


Międzynarodowy system kodowania	MN-2000/844-E/E/SL-K12s=36-41/187/H
---------------------------------	-------------------------------------

Karta katalogowa produktu

Rozsył światła

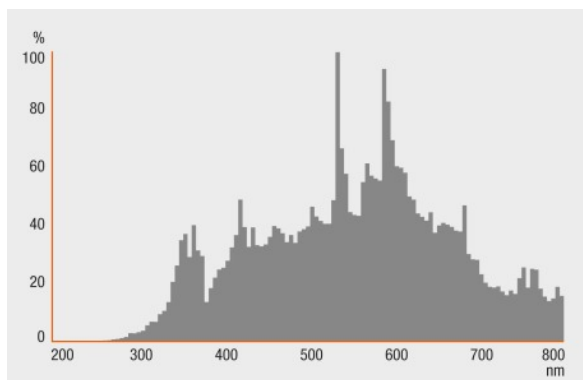

Rozkład widmowy promieniowania



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321525499	HQI-TS 2000 W/NDL/S	Karton wysyłkowy 10	395 mm x 265 mm x 166 mm	17.38 dm ³	1456.00 g

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.