

HALOLINE 1500 W 230 V R7S

HALOLINE Standard | Żarówki halogenowe, dwutrzonkowe



Obszar zastosowań

- Idealne do podkreślania i akcentowania budynków
- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Oświetlenie ogrodów
- Strefy dużego natężenia ruchu
- Sklepy
- Gastronomia, hotelarstwo i inne prestiżowe zastosowania

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Transformator nie jest wymagany
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 100
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Pozycja świecenia: p15

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	1500 W
Napięcie znamionowy	230 V
Znamionowy strumień świetlny	33000 lm
Moc znamionowa	1500,00 W
Ekwiwalentna moc żarówki	1500 W
Współczynnik mocy λ	1,00

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	33000 lm
Temperatura barwowa	2900 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga



Średnica	12,0 mm
Długość całkowita	250,7 mm
Długość	256,1 mm
Bańka zewnętrzna	T12
Maksymalna średnica	12,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
---------------------	--------

Karta katalogowa produktu

Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000 ¹⁾
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	R7s
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Zalecany bezpiecznik o wartościach zgodnie z IEC60357, EN60357/Do zastosowania w oświetleniu zewnętrznym i wilgotnych przestrzeniach, wymagane odpowiednie oprawy oświetleniowe

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p15
Bezpiecznik, działanie szybkie	10.0 A
Ściemnianie	Tak


Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	C
Zużycie energii	1500 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HDG-1500-230-R7s-256,1
---------------------------------	------------------------

Rozsył światła

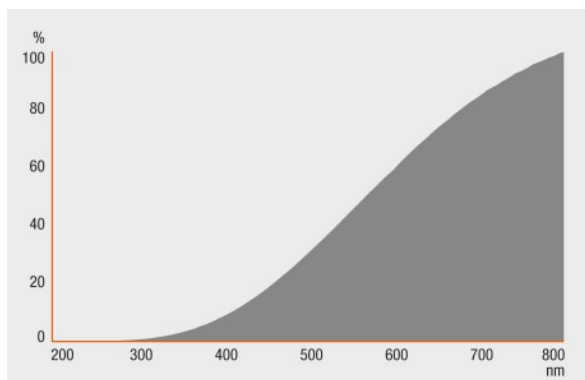

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008597174124	HALOLINE 1500 W 230 V R7S	Karton wysylkowy 12	315 mm x 117 mm x 95 mm	3.50 dm ³	453.00 g
4050300004181	HALOLINE 1500 W 230 V R7S	Karton wysylkowy 12	315 mm x 84 mm x 117 mm	3.10 dm ³	453.52 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.