


SZYNY MONTAŻOWE TH


Szyny montażowe typu TH (szyny „DIN”) przeznaczone są do montażu aparatury modułowej (np. wyłączniki nadprądowe, różnicowo-prądowe) oraz złączek 1-torowych z akcesoriami w rozdzielnicach NN i szafach sterowniczych.

Materiał: stal ocynkowana „na biało” (zgodność z RoHS). Normy: EN 50022 (DIN 50045, 50022 i 50035).


TH 35

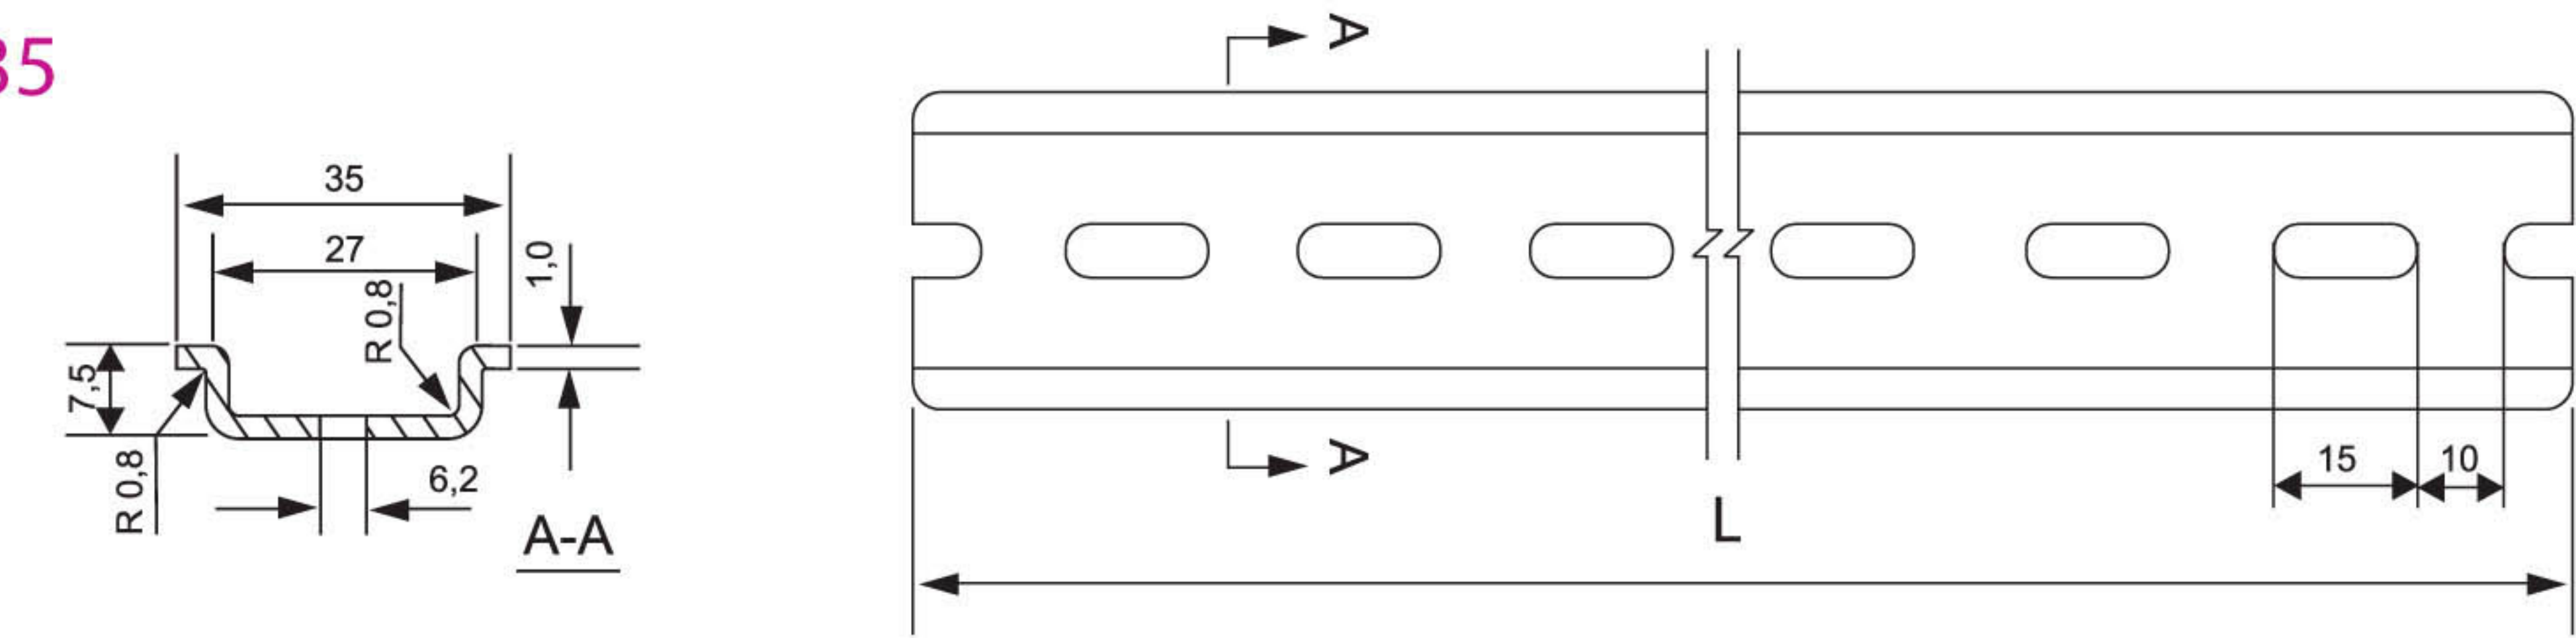

TH 32

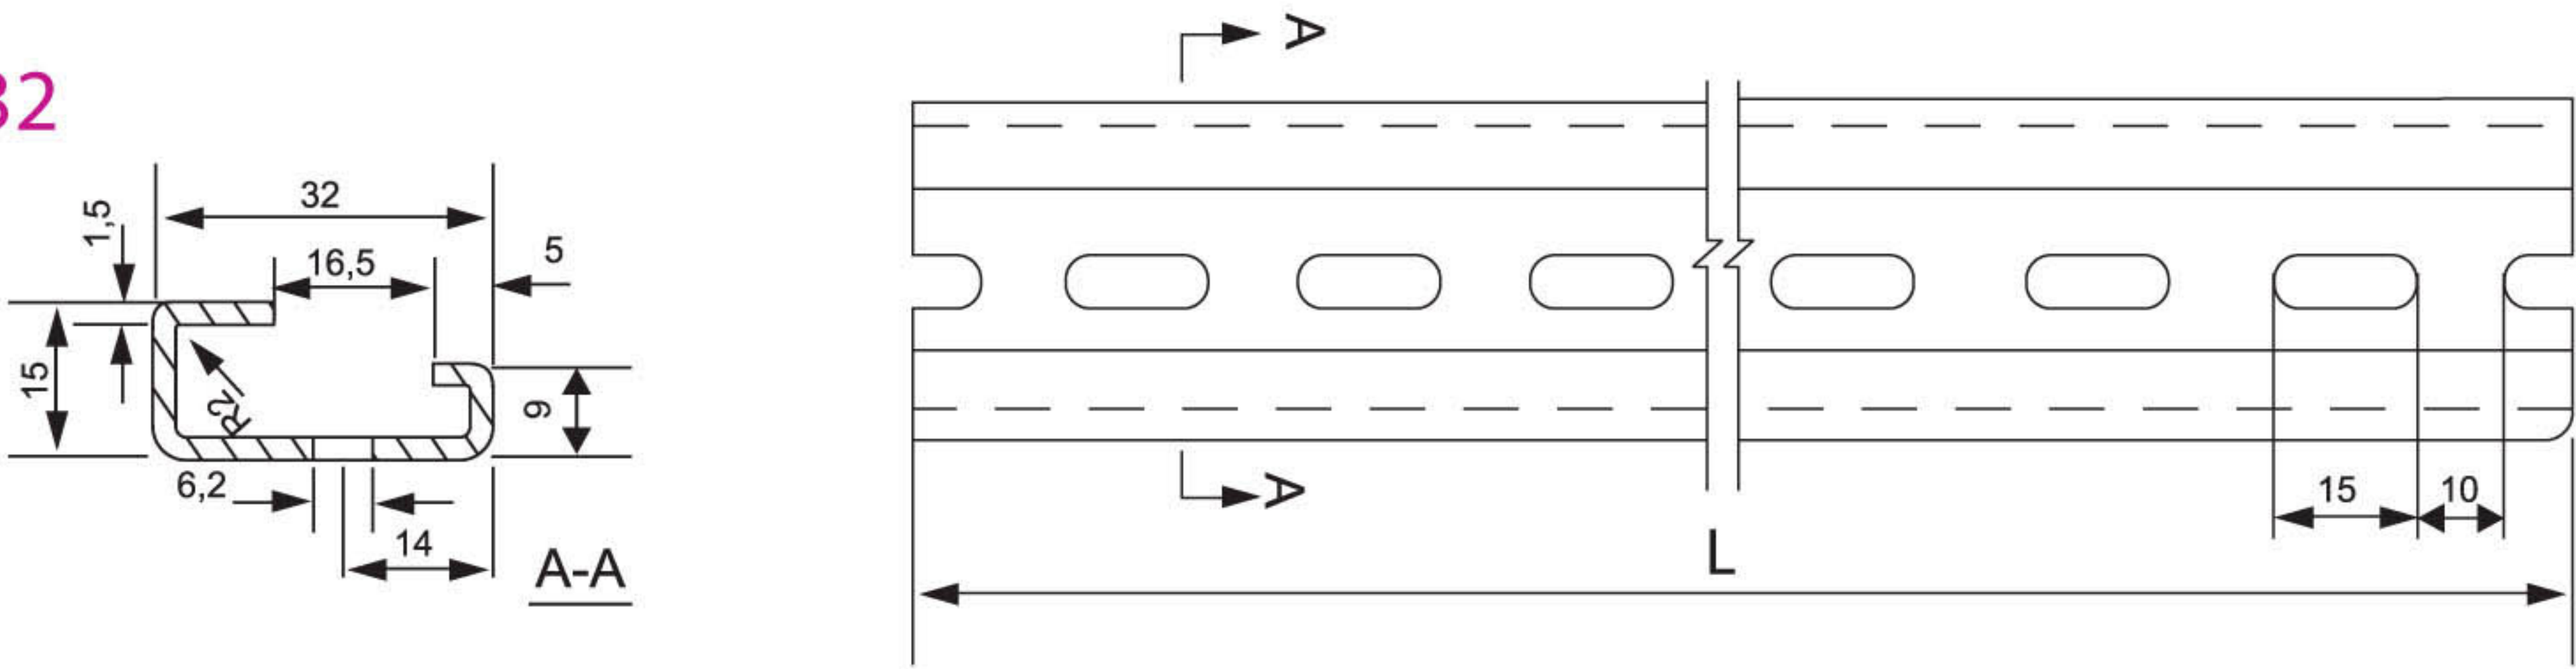

TH 15

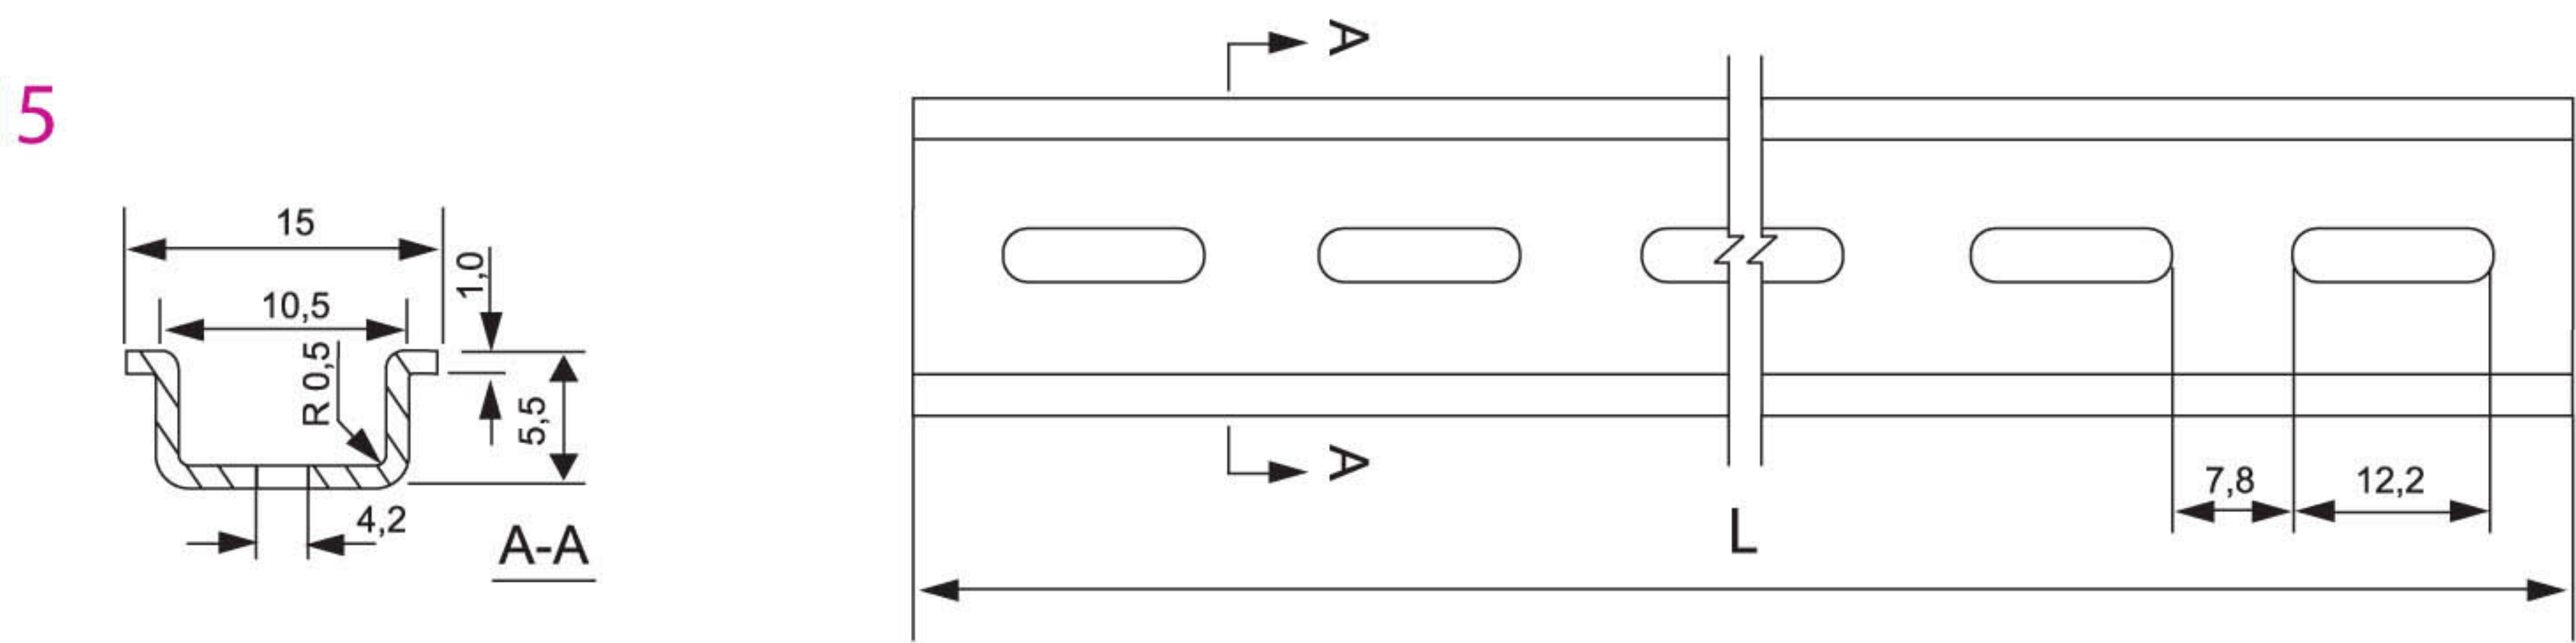

Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Perforacja	Długość L [m]
TH 35/1	35	7,5		1
TH 35/0,5	35	7,5		0,5
TH 35P/1	35	7,5	+	1
TH 35P/0,5	35	7,5	+	0,5
TH 32/1	32	15		1
TH 32/0,5	32	15		0,5
TH 32P/1	32	15	+	1
TH 32P/0,5	32	15	+	0,5
TH 15/1	15	5,5		1
TH 15/0,5	15	5,5		0,5
TH 15P/1	15	5,5	+	1
TH 15P/0,5	15	5,5	+	0,5