


BIS Wieszaki do blach trapezowych VdS



Zalety i właściwości


- mocowane do blachy trapezowej za pomocą nitów lub pręta gwintowanego
- mocowanie za pomocą pręta gwintowanego daje możliwość ustawienia odległości wieszaka od blachy trapezowej
- materiał: stal
- ocynkowane metodą Sendzimira
- posiada aprobatę VdS - numer certyfikatu G 4070033

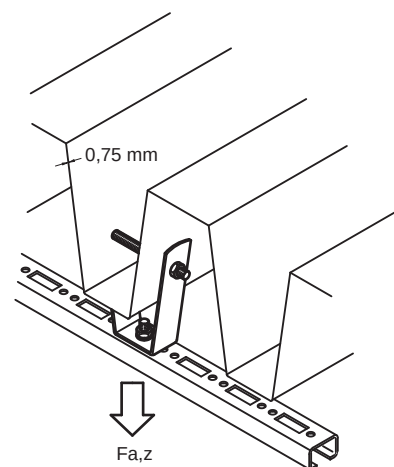

Cert.Nr.
G 4070033

Nr kat.	G	Cert.	Fa,z (N)	Pud.
678 5 001	Ø 13 mm	VdS	2.300*	50
678 5 008	M8	VdS	2.300*	50
678 5 010	M10	VdS	2.300*	50

* autoryzowane wartości obciążenia zgodne z grubością materiału pokryciowego.

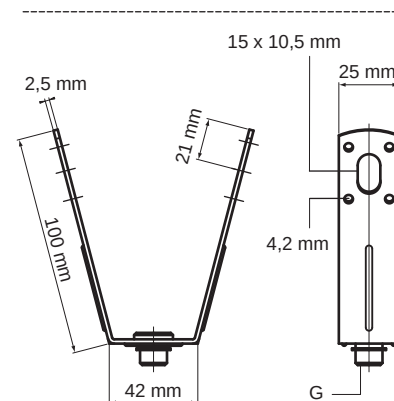

Uzupełnienie

BIS Kleszcze do blach trapezowych

395