




BIS RapidStrut® Uchwyty ściennie



Zalety i właściwości

- płyta ścienna z przyspawanym stabilnym kołnierzem siodłowym
- umożliwiają samodzielne tworzenie konsol ściennych z szyn montażowych
- szyna może być przymocowana otwarciem do dołu lub dowolnego boku
- otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu
- spawane CO₂
- posiadają zamontowane nakrętki ślizgowe BIS RapidStrut®, dla usprawnienia montażu oraz wstępnego podtrzymania konstrukcji przed ostatecznym skręceniem
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- ocynkowane elektrolitycznie
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

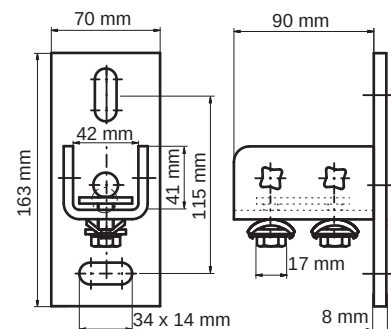

Nr kat.	dla szyn	Pud.
---------	----------	------

6667 3 400	Strut	10
------------	-------	----

Uzupełnienie

BIS RapidStrut® Szyny montażowe

208