


## Zestaw opasek elektrogrzewalnych Geberit do punktów stałych

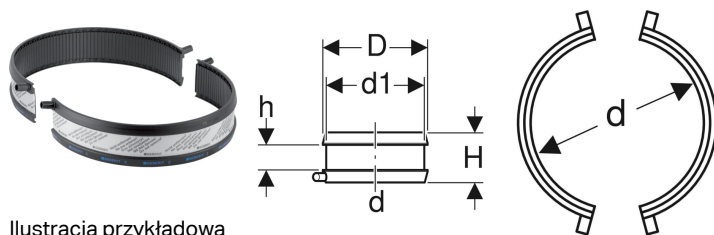

Ilustracja przykładowa

### Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do mocowania rurociągów w punkcie stałym w połączeniu z uchwytyami rurowymi

### Charakterystyka

- Dwa elementy
- Zgrzewanie za pomocą zgrzewarek Geberit

### Dane techniczne

Materiał | PE-HD

### Zakres dostawy

- 2 szt. w zestawie

| Nr art.      | DN  | d, ø   | d1, ø  | D       | H    | h    |
|--------------|-----|--------|--------|---------|------|------|
| 372.776.16.1 | 300 | 315 mm | 323 mm | 33.1 cm | 6 cm | 3 cm |