


Wpust Geberit PE, kratka szczelinowa 15 x 15 cm

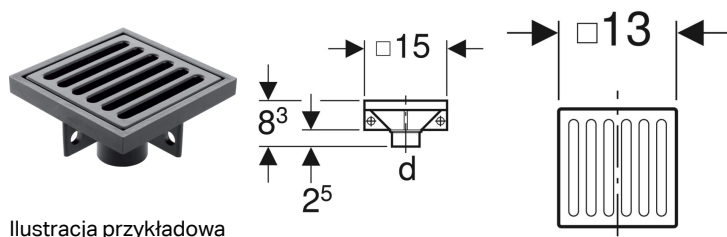

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do zastosowania wewnątrz budynków
- Do zastosowania poza budynkami

- Bez syfonu
- Bez możliwości połączenia z izolacją przeciwwodną

Charakterystyka

- Dla ruchu kołowego do 1 t

Dane techniczne

Materiał | PE-HD

Zakres dostawy

- Element podstawowy
- Kratka żeliwna

Nr art.	d, ø	Przepustowość
361.666.16.1	50 mm	1.2 l/s