


Minitermostat Geberit Bambini do baterii umywalkowej

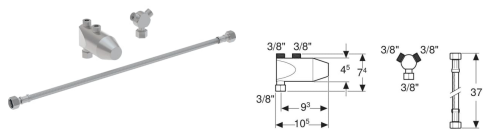

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do baterii umywalkowych Bambini
- Do ustawiania i ograniczania temperatury wody
- Do zabezpieczenia przed oparzeniem w przypadku przerwania dopływu zimnej wody
- Do montażu na zaworach kątowych G 3/8"

Charakterystyka

- Poziom hałasu Grupa I armatury, zgodnie z DIN 4109
- Ochrona przed poparzeniem przez rozszerzalny termicznie element, wg EN 1111

Zakres dostawy

- Kształtka Y
- Wążek podłączeniowy 3/8"

- Regulowana maksymalna temperatura na wyjściu wody z termostatu

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	≤ 1000 kPa
Zalecane ciśnienie robocze (kPa)	100–500 kPa
Temperatura robocza ciepłej wody	60–65 °C
Temperatura robocza zimnej wody	10–15 °C
Przepływ przy 3 bar	12 l/min
Materiał	Mosiądz chromowany

Nr art.
599113000

- Filtr koszyczkowy